



JSD-X30

Electronic Lock



智能指纹锁

匠心制造 · 智享品质生活



遥控开锁



手机APP



指纹开锁



感应卡



密码开锁



触摸门铃



应急机械钥匙

★ 技术参数 Technology parameters

电子系统参数 Electronic system parameters

工作电压	DC4.5V-6.5V4节5号干电池1组
静态功耗	<60uA
动态峰值电流	<250mA
电池寿命	正常连续开启 8000次
低压报警	4.8±0.2v
备用电源	USB外接5V电源
工作温度	-25 ~ +60
相对湿度	25%-95%

指纹模块 The fingerprint module

抗静电能力	15KV
指纹传感器	光学指纹头(VGA CMOS)/半导体
分辨率	363dpi/500dpi
识别角度	360度
指纹储存容量	95枚普通用户+5枚管理员指纹
对比方式	1:N
验证对比时间	<1S (指纹采集, 对比, 开锁信号输出时间总和)
拒真率(FRR)	≤1%
认假率(FAR)	≤0.001%

密码模块 Password module

用户密码长度	8位
密码储存容量	1组普通用户密码
密码保护	连续3次输入错误密码将禁止操作3分钟
模糊密码输入	可在正确密码前输入12位无关数字

辅助功能 Auxiliary function

遥控功能	选配
报警功能	低压报警, 非法开启报警
语音功能	真人语音, 人机互动

卡片模式 Card model

卡片类型	高频Mifare感应卡
卡片存储容量	10组普通用户卡

可选颜色：摩卡红、哑黑、香槟金

★ 产品属性 Product Features

	表面处理: 摩卡红 哑黑 香槟金 Finish: MK/YH/XB
	锁把手材质: 铝 Lever material: Aluminum
	锁体面板材质: 铝 Lock strike plate material: Aluminum
	锁体材质: 不锈钢 Lock body material: Stainless steel
	适应范围: 木门、金属门、别墅门 Available for: wooden door, metal door, door villa
	适应门厚: 40-100mm Available door thickness: 40-100mm
	特点: 防盗、安全、高档、豪华 Features: theftproof, security, high class, deluxe
	锁体: 3号锁体、2号锁体 Lock Body: Lock body no. 3, no. 2 lock body can choose



指纹开锁
Fingerprint open



遥控开锁
Remote control open



密码开锁
Password open



感应卡
Card open




触摸门铃
Touch Bell



应急机械钥匙
Key open

★ 产品结构图：图例

Product Structure Drawing: drawing Sample

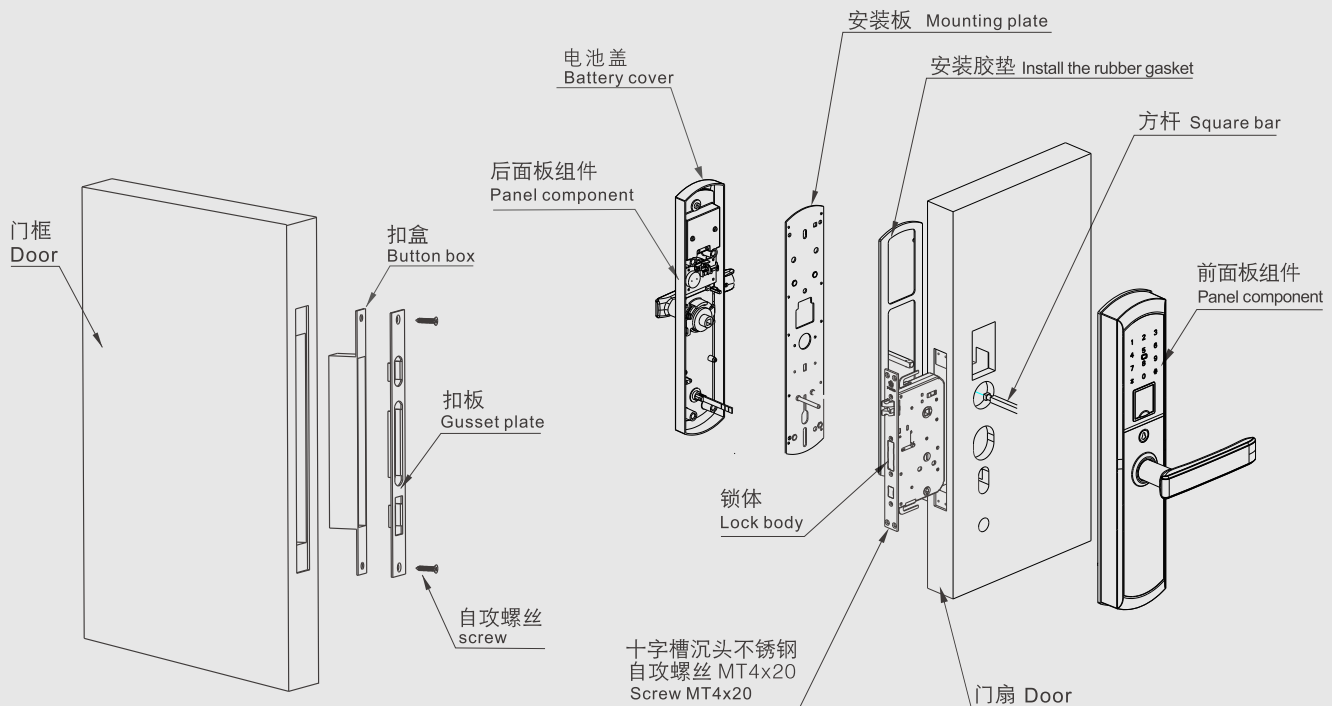

⚠ 特别提示: 若此门锁安装于左开门门扇时, 请向本公司订右开门锁体. 图册产品颜色. 尺寸误差. 请以实物为准.