



JSD-X10



遥控开锁 手机APP 触摸开锁 感应卡 密码开锁 触摸门铃 应急机械钥匙

★ 技术参数 Technology parameters

电子系统参数 Electronic system parameters

工作电压	DC4.5V-6.5V4节5号干电池1组
静态功耗	<60uA
动态峰值电流	<250mA
电池寿命	正常连续开启 8000次
低压报警	4.8±0.2v
备用电源	USB外接5V电源
工作温度	-25 ~ +60
相对湿度	25%-95%

指纹模块 The fingerprint module

抗静电能力	15KV
指纹传感器	光学指纹头(VGA CMOS)/半导体
分辨率	363dpi/500dpi
识别角度	360度
指纹储存容量	95枚普通用户+5枚管理员指纹
对比方式	1:N
验证对比时间	<1S (指纹采集, 对比, 开锁信号输出时间总和)
拒真率(FRR)	≤1%
认假率(FAR)	≤0.001%

密码模块 Password module

用户密码长度	8位
密码储存容量	1组普通密码
密码保护	连续3次输入错误密码将禁止操作3分钟
模糊密码输入	可在正确密码前输入12位无关数字

辅助功能 Auxiliary function

遥控功能	选配
报警功能	低压报警, 非法开启报警, 假报报警
语音功能	真人语音, 人机互动

卡片模式 Card model

卡片类型	高频Mifare感应卡
卡片存储容量	10组普通用户卡

可选颜色：土豪金、摩卡红、哑黑

★ 产品属性 Product Features

	表面处理: 土豪金 摩卡红 哑黑 Finish: TH/MK/YH
	锁把手材质: 铝 Lever material: Aluminum
	锁体面板材质: 铝+锌合金 Lock strike plate material: Aluminum + Zinc Alloy
	锁体材质: 不锈钢 Lock body material: Stainless steel
	适应范围: 木门、金属门、别墅门 Available for: wooden door, metal door, door villa
	适应门厚: 40-100mm Available door thickness: 40-100mm
	特点: 防盗、安全、高档、豪华 Features: theftproof, security, high class, deluxe
	锁体: 3号锁体、2号锁体 Lock Body: Lock body no. 3, no. 2 lock body can choose



指纹开锁
Fingerprint open



遥控开锁
Remote control open



密码开锁
Password open



感应卡
Card open




手机APP
APP



应急机械钥匙
Key open

★ 产品结构图：图例

Product Structure Drawing: drawing Sample

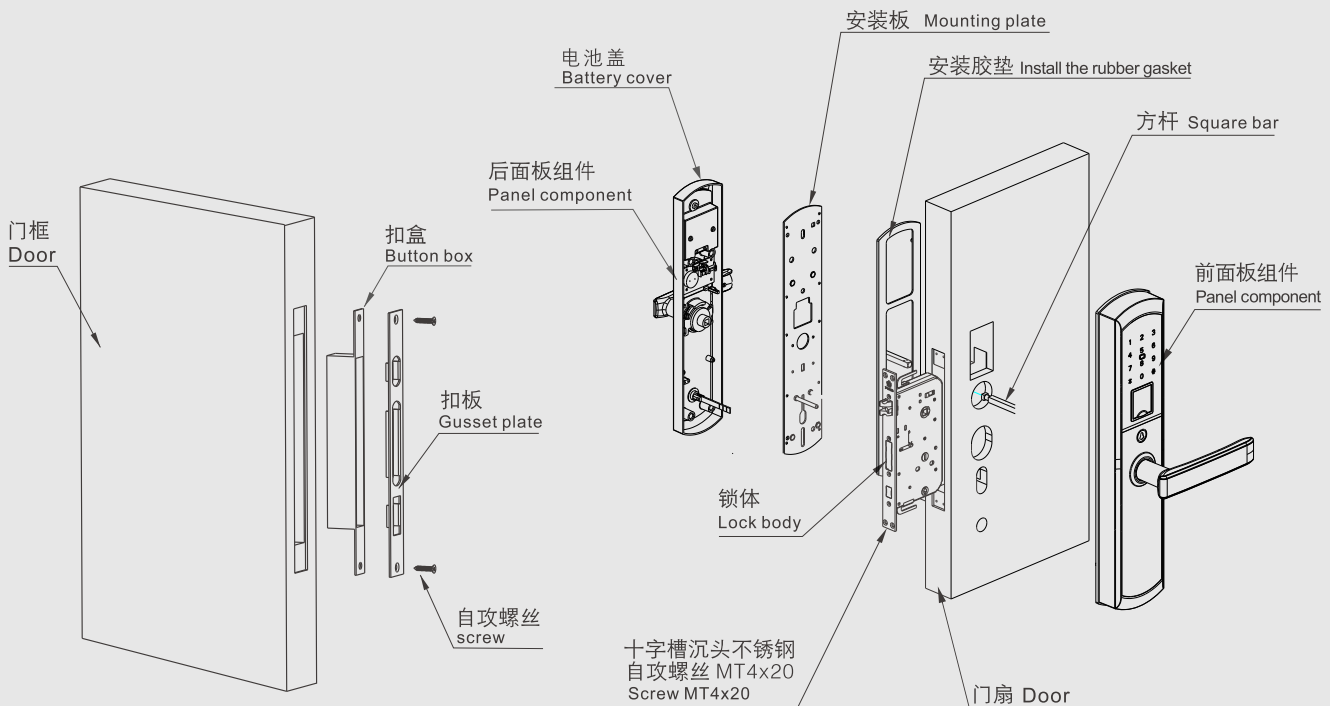

⚠ 特别提示: 若此门锁安装于左开门门扇时, 请向本公司订右开门锁体. 图册产品颜色. 尺寸误差. 请以实物为准.